


GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

Scheda Tecnica - GEKO ANTI-SLIP

DISEGNO STRUTTURALE DEL NASTRO ANTISCIVOLO

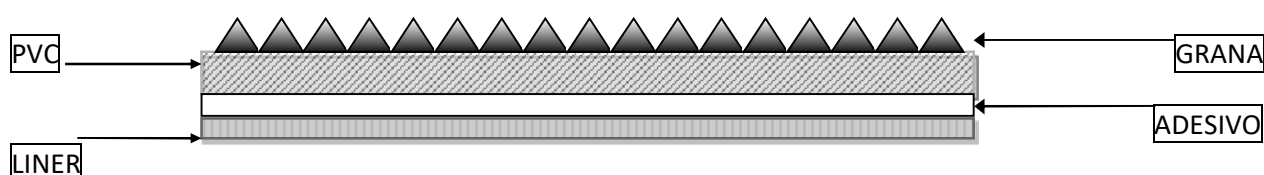

DATI FISICI PRINCIPALI DEL NASTRO ANTISCIVOLO

1. SUPPORTO	0.10 mm PVC + 0.17 mm liner (40%-50%)
2. SPESSORE TOTALE	Grana 60# 0.80 ± 0.2 mm
3. GRANA	Ossido di Alluminio (45% - 50%)
4. TIPO DI ADESIVO	Solvente Acrilico 0.07 mm (15%-20%)
5. ADERENZA ALL'ACCIAIO	1500g/ins
6. RESISTENZA A TRAZIONE	6.0 kg/ins
7. ALLUNGAMENTO A ROTTURA	25%
8. INTERVALLO TEMPERATURA	- 10° C — 40° C
9. RESISTENZA ALL'ACQUA	BUONA Posizionare ed attendere 12-24 ore prima di porre a contatto con l'acqua
10. RESISTENZA AL SOLVENTE	NON BUONA

* I dati possono variare a seconda delle condizioni

12-05-2019
REV. 5 12-2023