

## SCHEMA TECNICA

### Codice articolo


**Descrizione:** Tanica con rubinetto da ¼ pollice.

**Materiale:** PEHD (polietilene alta densità) per tanica e PP (polipropilene) per tappo e rubinetto.

**Colori:** N (neutro).

**Idoneità alimentare:** idoneo al contatto con alimenti.

**Note :** diametro foro 45 mm. Lavare accuratamente prima dell'uso.

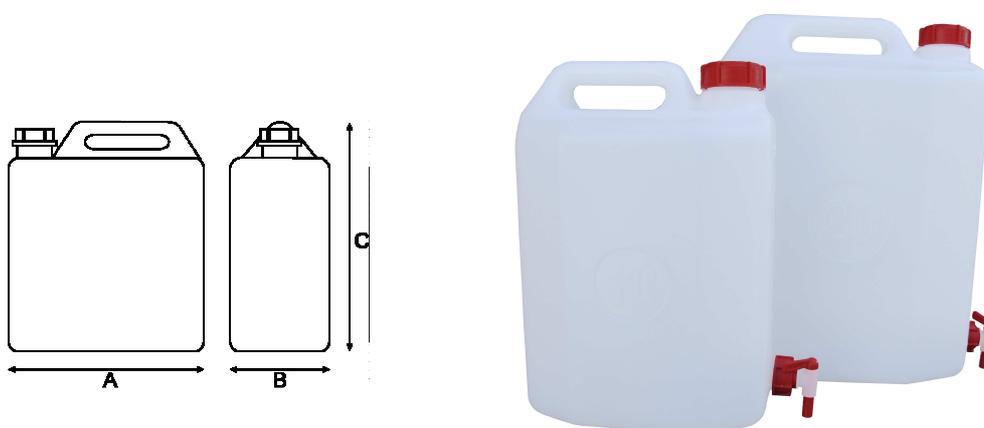

Capacità (litri)	A (±5) mm	B (±5) mm	C (±5) mm
10	246	156	360
20	322	196	432

### Proprietà del materiale impiegato:

		tanica PEHD	tappo e rubinetto PP
Temperature di esercizio	C°	-20 <> +80	-20 <> +80
Densità (a 23°C)	g/cm <sup>3</sup>	0,95	0,93
Migrazione globale (15% alcool etil 10 gg a 40°C)	mg/dm <sup>2</sup>	< 2	< 2

#### MOBIL PLASTIC S.p.A.

Via Robbio, 31 - 27030 Confienza (PV) - ITALIA

Tel. +39 0384 674692 (3 linee r.a.) - Fax +39 0384 674696

Web site: <http://www.mobilplastic.it> e-mail: [info@mobilplastic.it](mailto:info@mobilplastic.it)

Reg. Impr. Pavia, P. IVA e C. F. IT 00186030185

CAPITALE SOCIALE € 500.000,00 I.V. - R.E.A. PV n° 125850

**DICHIARAZIONE DI IDONEITA' DEI PRODOTTI  
DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE ALIMENTARI**

Con la presente si dichiara che, nelle condizioni di utilizzo previste e prevedibili e nello stato in cui vengono commercializzati, i prodotti codice 73-N forniti da Mobil Plastic SpA realizzati nelle varie misure e marchiati con pittogramma identificativo specifico  sono idonei ad un uso ripetuto a contatto con sostanze alimentari.

Tali prodotti sono realizzati in conformità alle vigenti norme e direttive di riferimento (Reg. CE 1935/2004, Reg. CE 1895/2005, Reg. CE 2023/2006 e Reg. CE 10/2011, Reg. CE 213/2018, D.M. 21/03/1973 e D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche).

I prodotti sopracitati sono fabbricati utilizzando materiali idonei al contatto con sostanze alimentari (gomma SBR / silicone alimentare, PP, HDPE e masterbatches) inclusi nelle liste positive elencate nell'Allegato I del Reg. CE 10/2011 impiegando processi produttivi controllati e conformi alle normative vigenti.

Le prove analitiche atte a certificarne l'idoneità al contatto con sostanze alimentari sono state eseguite in accordo alle normative vigenti ed al Regolamento CE 10/2011 e successive aggiornamenti e modifiche, alle seguenti condizioni di prova : 10 giorni alla temperatura di 40°C a contatto con i simulanti alimentari A, B, C, D1 e D2 con un rapporto tra superficie esposta del campione (dm<sup>2</sup>) e volume di liquido di simulante (dl) compreso tra 0,5 e 2.

I materiali impiegati nella fabbricazione dei prodotti non contengono :

- sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento CE 10/2011;
- sostanze sottoposte a restrizioni;
- sostanze non ammesse;
- additivi "dual use" (Regolamento CE 1333/08 e Regolamento CE 1334/08);

Nelle condizioni di utilizzo successivamente specificate i prodotti rispettano i limiti di migrazione specifica e globale e pertanto risultano idonei :

- a mantenere inalterati i requisiti organolettici dei prodotti alimentari con cui vengono in contatto;
- alla conservazione ed allo stoccaggio prolungato a temperature ambiente o inferiori ad essa;
- al riscaldamento fino a 70°C per una durata fino a 2 ore;
- al riscaldamento fino a 100°C per una durata fino a 15 minuti

di tutte le sostanze e categorie alimentari corrispondenti ai simulanti alimentari A, B, C, D1 e D2 della Tabella 2 Reg. CE 10/2011 e successive modifiche ed integrazioni.



L'utilizzatore finale del prodotto acquistato da Mobil Plastic SpA ha la responsabilità di comunicare a Mobil Plastic SpA eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza aromi o additive) del prodotto alimentare da confezionare / stoccare con cui il prodotto viene a contatto.

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita solo nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e/o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Confienza (PV), 11 settembre 2018

Valerio Annovazzi

Quality Manager Mobil Plastic SpA

---

**MOBIL PLASTIC S.p.A.**

Reg. Impr. Pavia, P. IVA e C. F. IT 00186030185 - CAPITALE SOCIALE € 500.000,00 I.V. - R.E.A. PV n° 125850

Sede Legale, Amministrativa e Operativa: via Robbio, 31 - 27030 Confienza (PV)

Tel. +39 0384 674692 (3 linee r.a.) - Fax +39 0384 674696

Web site: <http://www.mobilplastic.it> e-mail: [info@mobilplastic.it](mailto:info@mobilplastic.it)